

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

**Łódź, dnia 05.12.2019r.**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Sprawa nr ZP/98/2019**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

#### **Pytanie nr 1**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 8**

Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wprowadzenia, w skład którego wchodzi:

- Igła 18 Ga typu Seldingera
- Rozszerzacz 8, 12, 16Fr
- Prowadnica 0,38 cala  
(o długości 210cm dla zestawu żylnego PIKV)
- Strzykawka 5ml

, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zestaw drenów, w pakiecie nr 4 poz. 1 pkt 1, posiadał silikonowy odcinek drenów na pompę wentu w rozmiarze 1/4 x 3/32 cala, jak przedstawiono na schemacie zamieszczonym do SIWZ, ponieważ opis zestawu drenów w zakresie w/w parametrów nie odpowiada zamieszczonemu do SIWZ schematowi. Prosimy o wyrażenie zgody.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 2**

Dotyczy zestawu do hemofiltracji w pakiecie nr 3 poz. 2. Na oryginalnej karcie katalogowej membrany oferowanego przez nas hemofiltera, pobranej ze strony internetowej, widnieje informacja, że membrana tego hemofiltera jest przeznaczona do stosowania wszystkich rodzajów terapii nerkozastępczej, tzn. hemodiafiltracji, hemofiltracji oraz hemodializy, co oznacza, że oferowany przez naszą firmę hemofiltr ma również zastosowanie w hemokoncentracji (efektem hemofiltracji jest tu hemokoncentracja krwi) i ultrafiltracji żylna-tętnicznej, czyli filtracji molekularnej (hemofiltracji – filtracji krwi) na zasadzie różnicy ciśnień, oraz żylna – żylna, której zastosowanie jest sposobem hemofiltracji z użyciem pompy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hemofiltera przeznaczonego do hemofiltracji, hemodiafiltracji oraz hemodializy? Prosimy o wyrażenie zgody, ponieważ oferowany hemofiltr wykona wszystkie wymagane przez Zamawiającego zadania.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 4**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 3**

W załączniku nr 2 do SIWZ, w zakresie pakietu nr 3, Zamawiający opisuje 6 (sześć) pozycji, każda w oddzielnej rubryce tabeli. Zamawiający nie nadał numeru oraz jednostek miary dla pozycji: „sterylne worki na krew o poj. 1000 ml. – 100 szt”. Czy Zamawiający może potwierdzić, że opisana powyżej pozycja powinna posiadać numer 5 i w rubryce: „Jedn. miary” powinno być wpisane: „szt.”, oraz że obecna pozycja nr 5: „Oxygenator ECMO (...)”, powinna posiadać numer 6? Jest to istotne ze względów formalnych.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza i zmienia numerację w Formularzu asortymentowo-cenowym.**

#### **Pytanie nr 5**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1**

W załączniku nr 2 do SIWZ, w zakresie pakietu nr 4 poz. 1 pkt 2, wkradł się błąd pisarski: „linia żylna – pasek koloru niebliskiego”, zamiast: „niebieskiego”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby linia żylna posiadała pasek koloru niebieskiego na całej długości.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza i poprawia błąd pisarski.**

#### **Pytanie nr 6**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 3**

W załączniku nr 2 do SIWZ, w zakresie pakietu nr 3, w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczona została wspólna tabela dla „konektorów” i „trójników” (pozycje nr 3 i 4 pakietu nr 3). Ponieważ Zamawiający wymaga wpisania numerów katalogowych w formularzu cenowym, prosimy o potwierdzenie, że przez: „konektory” (pakiet 3 poz. 3) i „trójniki podłączeniowe” (pakiet 3 poz. 4), Zamawiający ma na myśli: odnośnie - „łączniki proste do drenów i kaniul” (pakiet 3 poz. 3) oraz „trójniki do łączenia drenów i kaniul” (pakiet 3 poz. 4).

**Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2**

Na załączonym przez Zamawiającego schemacie do pakietu nr 4 poz. 2, podczas skanowania, została „ucięta” końcówka linii z bańką. Ponieważ rysunek nie został zamieszczony w całości, prosimy Zamawiającego o zamieszczenie całego schematu.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza cały schemat.**

#### **Pytanie nr 8**

##### **Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 3**

Załączony do SIWZ schemat, który odnosi się do zestawu kardioplegii 1:4 ze stalową spiralą (pakiet nr 4 poz.3), prawdopodobnie zawiera błąd opisowy popełniony przez osobę wykonującą rysunek lub niepotrzebny adapter. Według naszej opinii, linia wychodząca ze spirali do trójnika rozwidlającego linie na rolki powinna mieć parametry 4.8x6.8 mm, takie jak wyjście spirali, nie zaś 1/4x1/16”. Rozmiar wyjścia spirali jest widoczny na załączonym do SIWZ schemacie i jest standardowym wyjściem dla wszystkich spiral. Rozwidlające się za trójnikiem dwie linie na rolki także mają parametry 4.8x6.8 mm. Tym bardziej niezrozumiałe jest łączenie tych elementów linią 1/4”. Gdyby linia wychodząca ze spirali do trójnika rozwidlającego linie na rolki, miała parametry 4.8x6.8 mm lub jej odpowiednik w calach 3/16x1/16, to nie byłoby potrzeby dodawania adaptera z 1/4” na 3/16” (czyli 4.8x 6.8 mm), tak jak opisano na załączonym do SIWZ schemacie. Podłączenie linii 1/4” do wyjścia spirali 3/16” (4.8x6.8 mm) WYMAGA założenia adaptera, ponieważ połączenie nie byłoby szczelne. Nasza propozycja rozwiązuje sprawę adaptera i polepsza jakość wyrobu, zwiększając jego bezpieczeństwo użytkowania, dlatego uwzględniając powyższe prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestawu do kardioplegii ze spiralą, według załączonego schematu o numerze EU81585. Ponadto linie: wchodząca i wychodząca ze spirali, są zabezpieczone cybantami.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9****Dotyczy: Pakiet nr 5, poz.4**

W pakiecie 5 poz. 4 (wg pierwotnej numeracji)

4	<b>Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego - 40 szt.</b>	40	szt.
---	--	----	------

Przy opisie parametrów pozycja 2 i 3 przekopowała się z parametrów dotyczących innego asortymentu (pewnie kaniul, bo na pewno nie zestawu do odzyskiwania krwi)

l p	Parametry	Parametry graniczne /wartości	Dane techniczne(opis)
<b>Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego</b>			
Warunki bezwzględne			
1	Kompatybilny z aparatem XTRA . Skład: -zbiornik do odzysku krwi -linia aspiracyjna -linia podciśnieniowa do pompy Xvac -linia do antykoagulantu -dzwon o poj. 55/125/175 lub 225 ml. -linia napełniająca -worek na odpady poj. 10 litrów	Tak	
2	<b>Długość całkowita max 30 cm zakończona łącznikiem 3/8 cala</b>	Tak	
3	<b>Zestaw do wprowadzania kaniuli w komplecie</b>	Tak	
4	Sterylnie opakowanie	Tak	

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia numerację w Formularzu asortymentowo-cenowym.****Zamawiający usuwa w Pakiecie nr 5, w poz.: Zestaw do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego - 40 szt. punkty 2 i 3 w tabeli Parametry i warunki bezwzględne.****Pytanie nr 10****Dotyczy: Pakiet nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 4 (kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta bez łącznika) dopuści rozmiar 29/37 Fr, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 11****Dotyczy: Pakiet nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w poz. 1 (kaniula tętnicza udowa) kaniule w rozmiarach 19Fr i 23Fr, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 12****Dotyczy: Pakiet nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 poz. 2 zestaw do przezskórnej kaniulacji żyły udowej o składzie:

- Prowadnik typu J 0,035" x 180 cm w osłonie
- Skalpel
- Igła 18G
- Rozszerzadła: 8, 12, 16, 20, 24 Fr.

Zestaw pakowany w sterylne opakowanie typu TYVEK

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 13****Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- oksygenatora o powierzchni wymiennika ciepła 0,4 m<sup>2</sup>;
- pułapki powietrznej na linii żylniej o objętości 150 ml?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 14**

**Dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssawek o długości 38,1 cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 15**

**Dotyczy: Pakiet nr 7, poz. 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o długości 30,5 cm?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 16**

**Dotyczy: Pakiet nr 6**

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej (jakościowo i cenowo) w zakresie CAŁEGO ZADANIA NR 6 (czyli 9 pozycji asortymentowych), prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 9 kaniul wieńcowych prostych oraz zakrzywionych pod kątem 90 stopni, w rozmiarach silikonowych baloników: 6mm i 7mm o końcówce 3mm, długość całkowita kaniuli 30cm, zakończenie typu female luer-lock od europejskiego producenta.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 17**

**Dotyczy: Pakiet nr 6**

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej (jakościowo i cenowo) w zakresie CAŁEGO ZADANIA NR 6 (czyli 9 pozycji asortymentowych), prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych:

- zakrzywionych 20/22/24 Fr - spełniających wszystkie warunki SIWZ o długościach do wyboru Zamawiającego 24cm oraz 33cm (dodatkowa korzyść
- oraz krótkiej kaniuli zbrojonej (o długości 20cm) - dla rozmiaru 18Fr z mini-kołnierzem ograniczającym (bez wycięcia na szwy).

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 18**

**Dotyczy: Pakiet nr 7**

Prosimy o wydzielenie kaniul z pozycji 1 i utworzenie pakietu 7a z osobną kwotą wadium: **k. żylna zbrojona z metalową końcówką, rozmiar 24Fr, spełniająca wszystkie warunki SIWZ**, użytkowana z powodzeniem w kilkunastu placówkach kardiologii w Polsce. Pragniemy zaznaczyć, że kaniula ta jest tej samej jakości co kaniula opisana w SIWZ lecz o znacząco niższej cenie rynkowej. Dobrowolnie przesyłamy próbkę produktu, w celu weryfikacji, przed odpowiedzią na niniejsze pytanie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ. Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).**

#### **Pytanie nr 19**

**Dotyczy: Pakiet nr 1**

Prosimy o wydzielenie dyfuzora z pozycji 3 i utworzenie pakietu 1a z osobną kwotą wadium. Dyfuzor nasz spełnia kluczowe założenia SIWZ, ma długość 225cm, sekcja giętka hydrofobowa 40cm, linia posiada wbudowany filtr antybakteryjny. Przesyłamy zdjęcie poglądowe.



**Odpowiedź: Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ. Utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SIWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (\*) daną pozycję w kolumnie B – „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr. 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

**Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Informujemy, że termin składania ofert ustalony na dzień 23.12.2019r. do godz. 10:00 pozostaje bez zmian. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godzinie 13:00.


Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek

INSPEKTOR  
ds. Zamówień Publicznych  
mgr Agnieszka Andrzejczak

Лангемик до прџаџи - прџаџе м Б

Линиџа  
4.8x6.8x40  
CUN

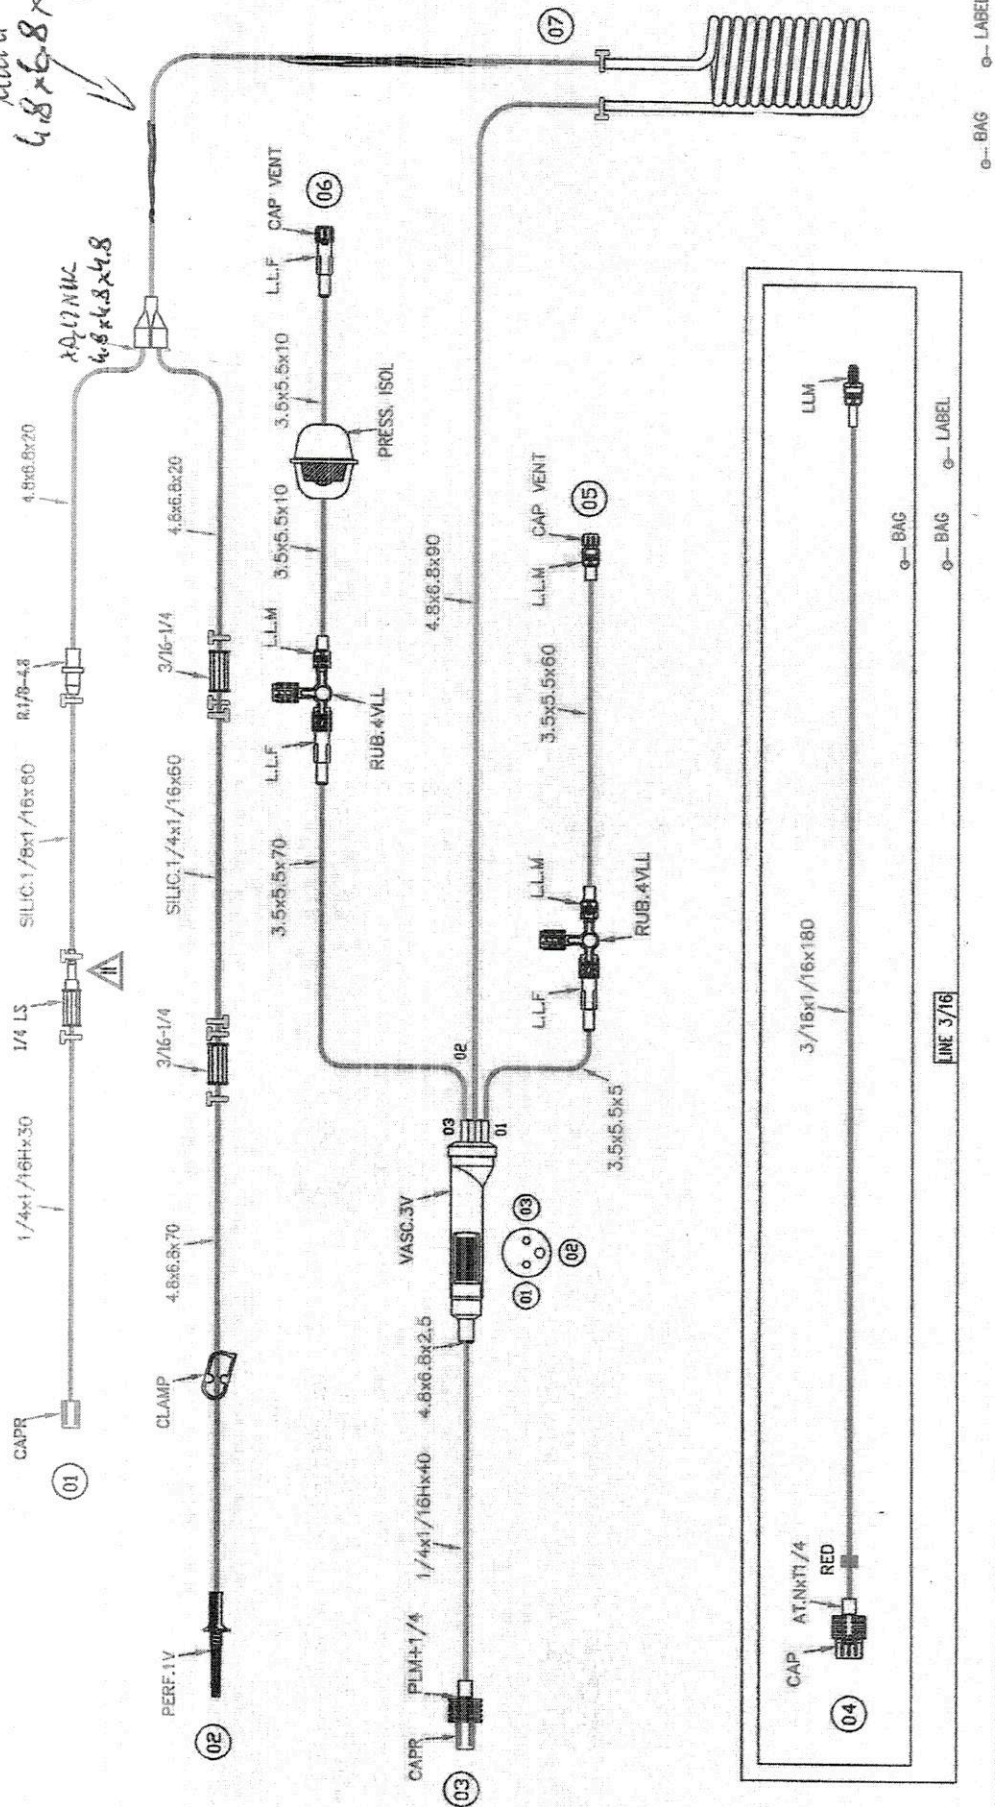

Схемат до прџаџи паџ.6 поџ 3  
Зентџа до фанџиџеџи: 1:4  
ZE SPIDALQ

NR KAF. EUBA 585